






Motorsteuerung


bauseits:  
CEE - Steckdose  
mit Zuleitung:  
400V/16A

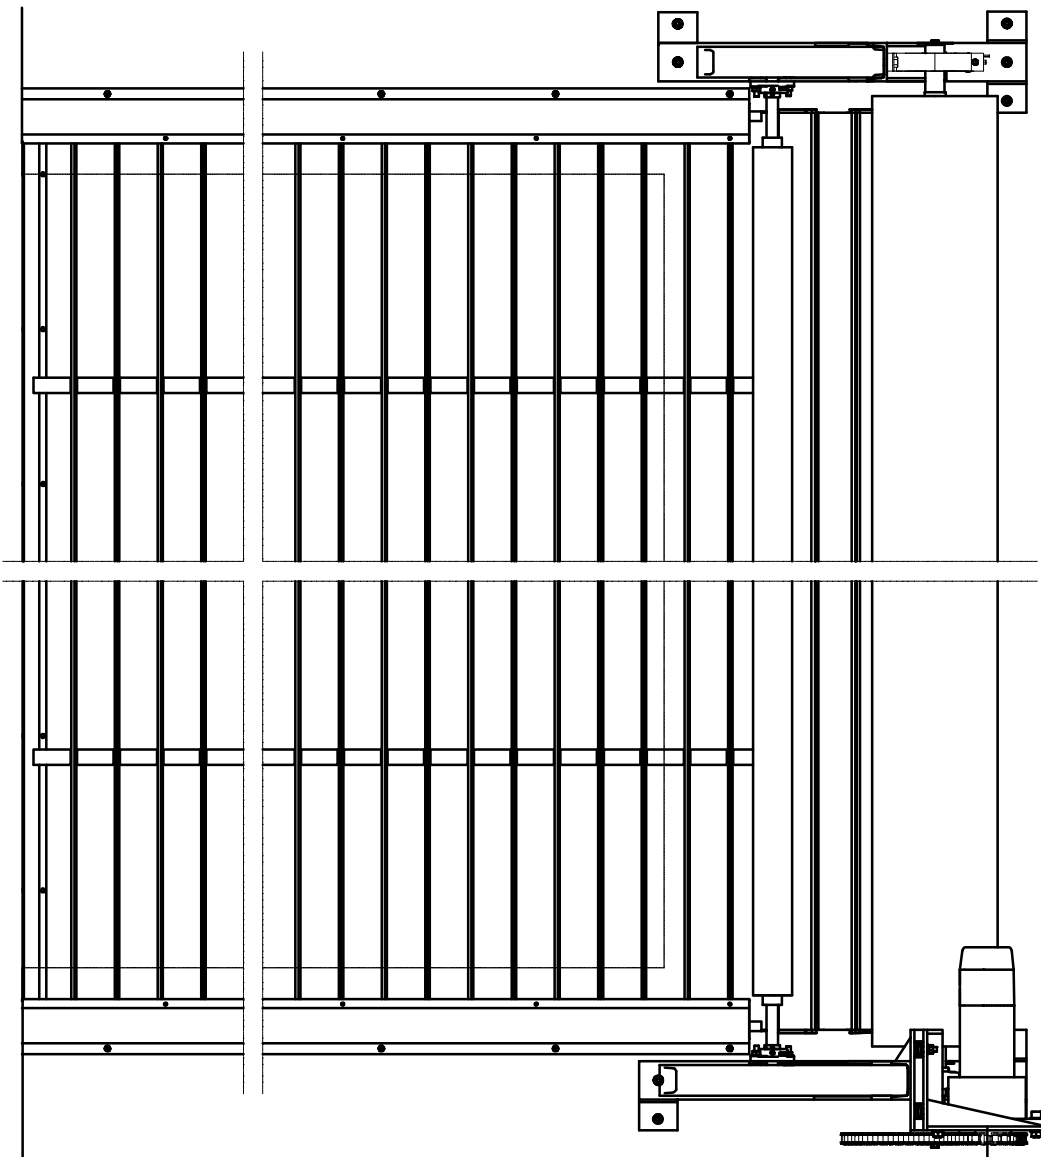

Handtaster /  
Auslösetaster  
1,4m ± 0,2m  
über FBOK

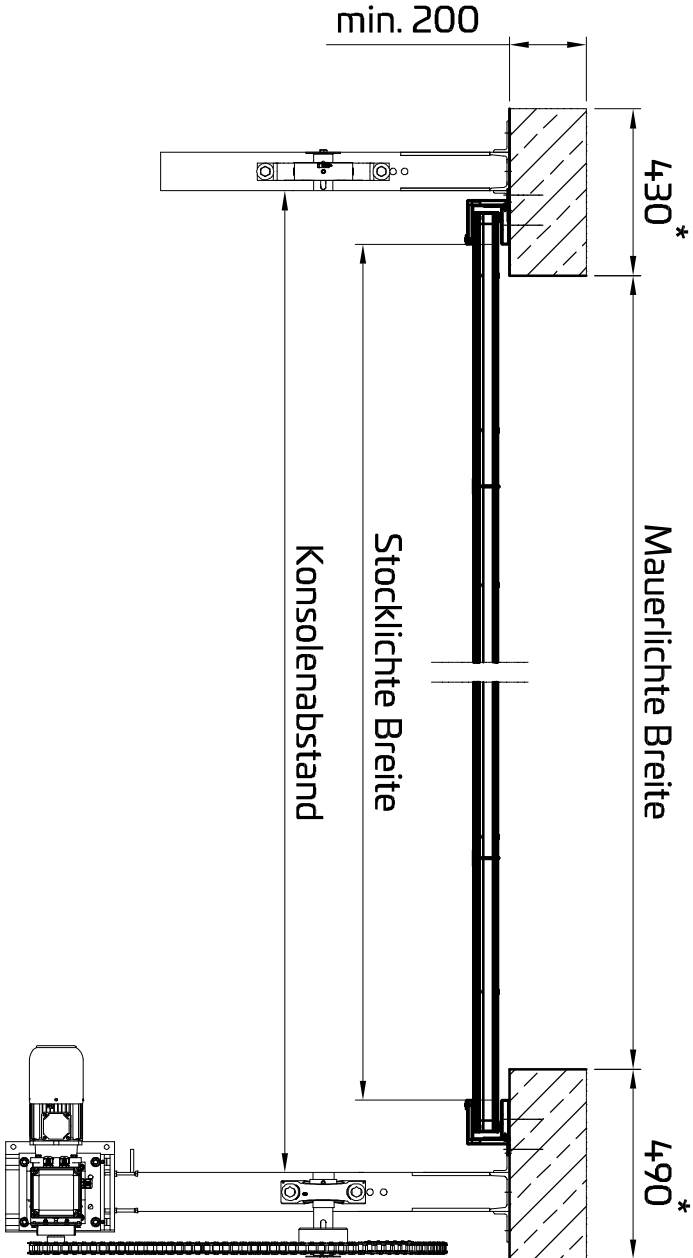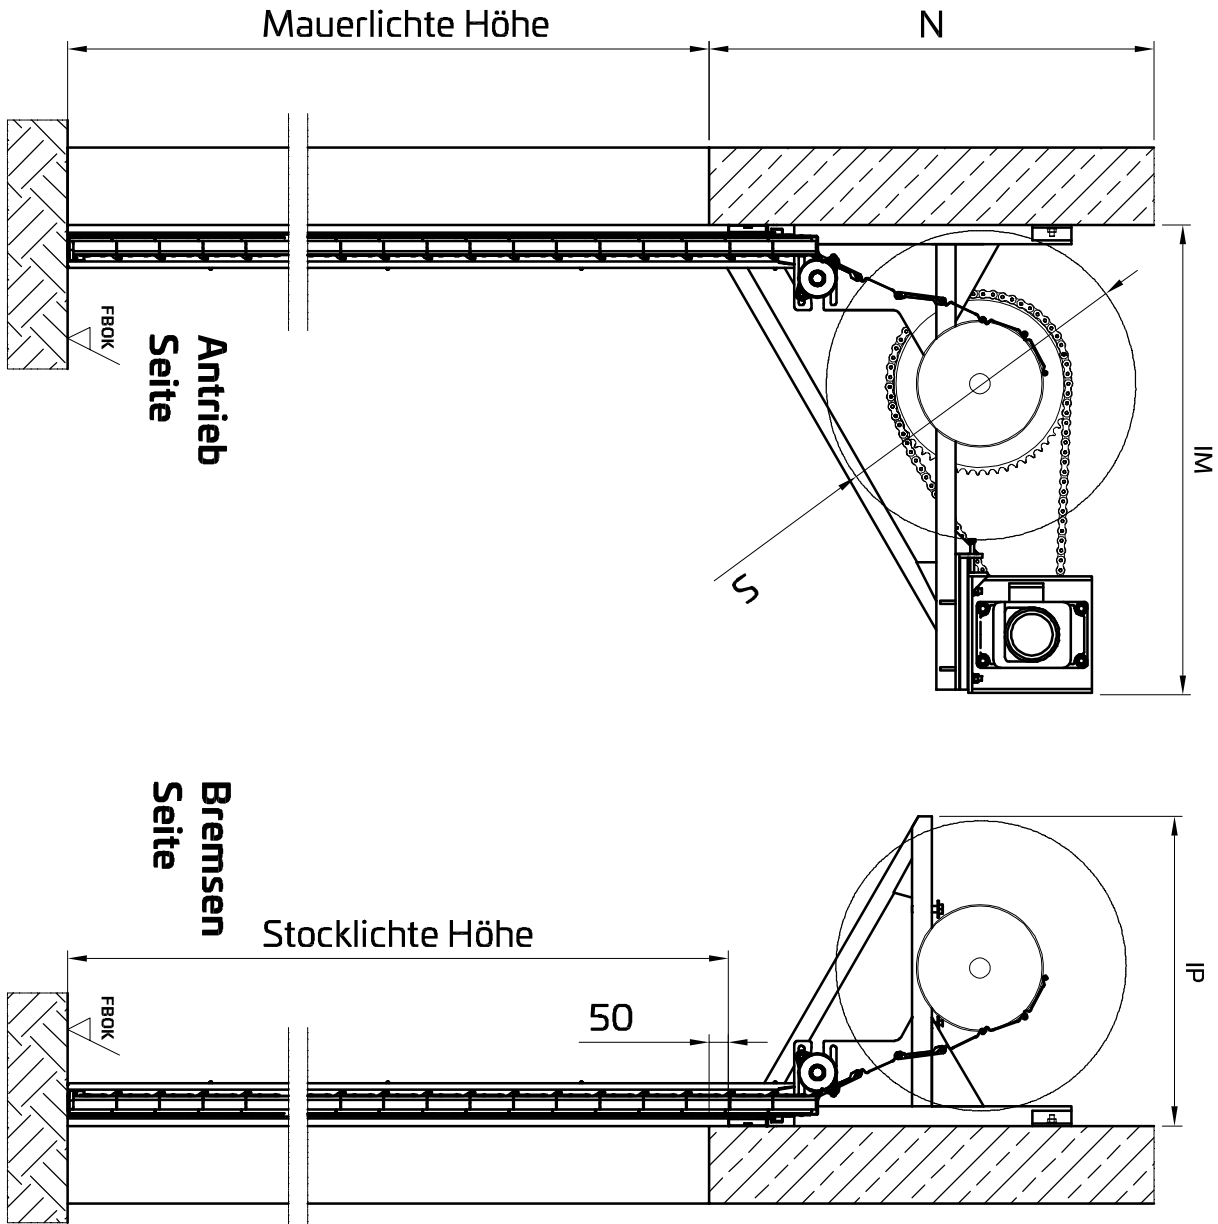

Detailsicht

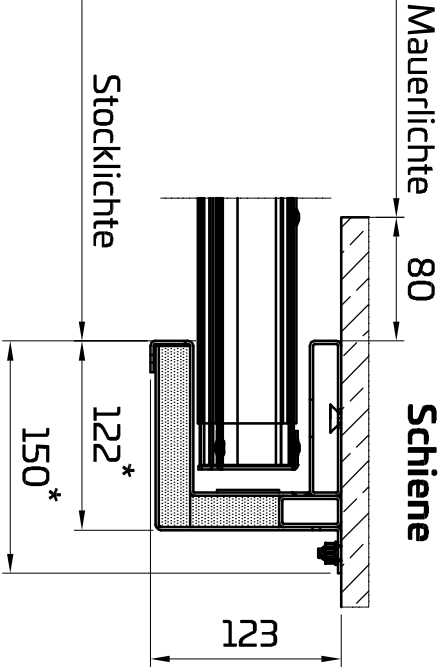

| MLH  | N    | S (Ø) | IM   | IP   |
|------|------|-------|------|------|
| [mm] | [mm] | [mm]  | [mm] | [mm] |
| 2000 | 1050 | 650   | 1050 | 900  |
| 2500 | 1050 | 700   | 1150 | 900  |
| 3000 | 1150 | 750   | 1150 | 900  |
| 3500 | 1150 | 800   | 1300 | 950  |
| 4000 | 1150 | 800   | 1300 | 950  |
| 4500 | 1250 | 850   | 1400 | 1000 |
| 5000 | 1250 | 850   | 1400 | 1000 |
| 5500 | 1250 | 900   | 1500 | 1050 |
| 6000 | 1250 | 900   | 1500 | 1050 |
| 6500 | 1250 | 900   | 1500 | 1050 |
| 7000 | 1350 | 950   | 1650 | 1110 |
| 7500 | 1350 | 950   | 1650 | 1110 |
| 8000 | 1350 | 1000  | 1650 | 1150 |

Planinhalt  
**PENEDERroll**  
**Übersicht**  
EI90-EI120



Antrieb rechts dargestellt  
Optional Antrieb auf der linken Seite  
\* ab MLB > 7000: um 20mm vergrößern

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz  
Ritzling 9, A-4904 Alzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // peneder.com

Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.