


Motorsteuerung


bauseits:
CEE - Steckdose
mit Zuleitung:
400V/16A

Handtaster /
Auslösetaster
1,4m ± 0,2m
über FBOK

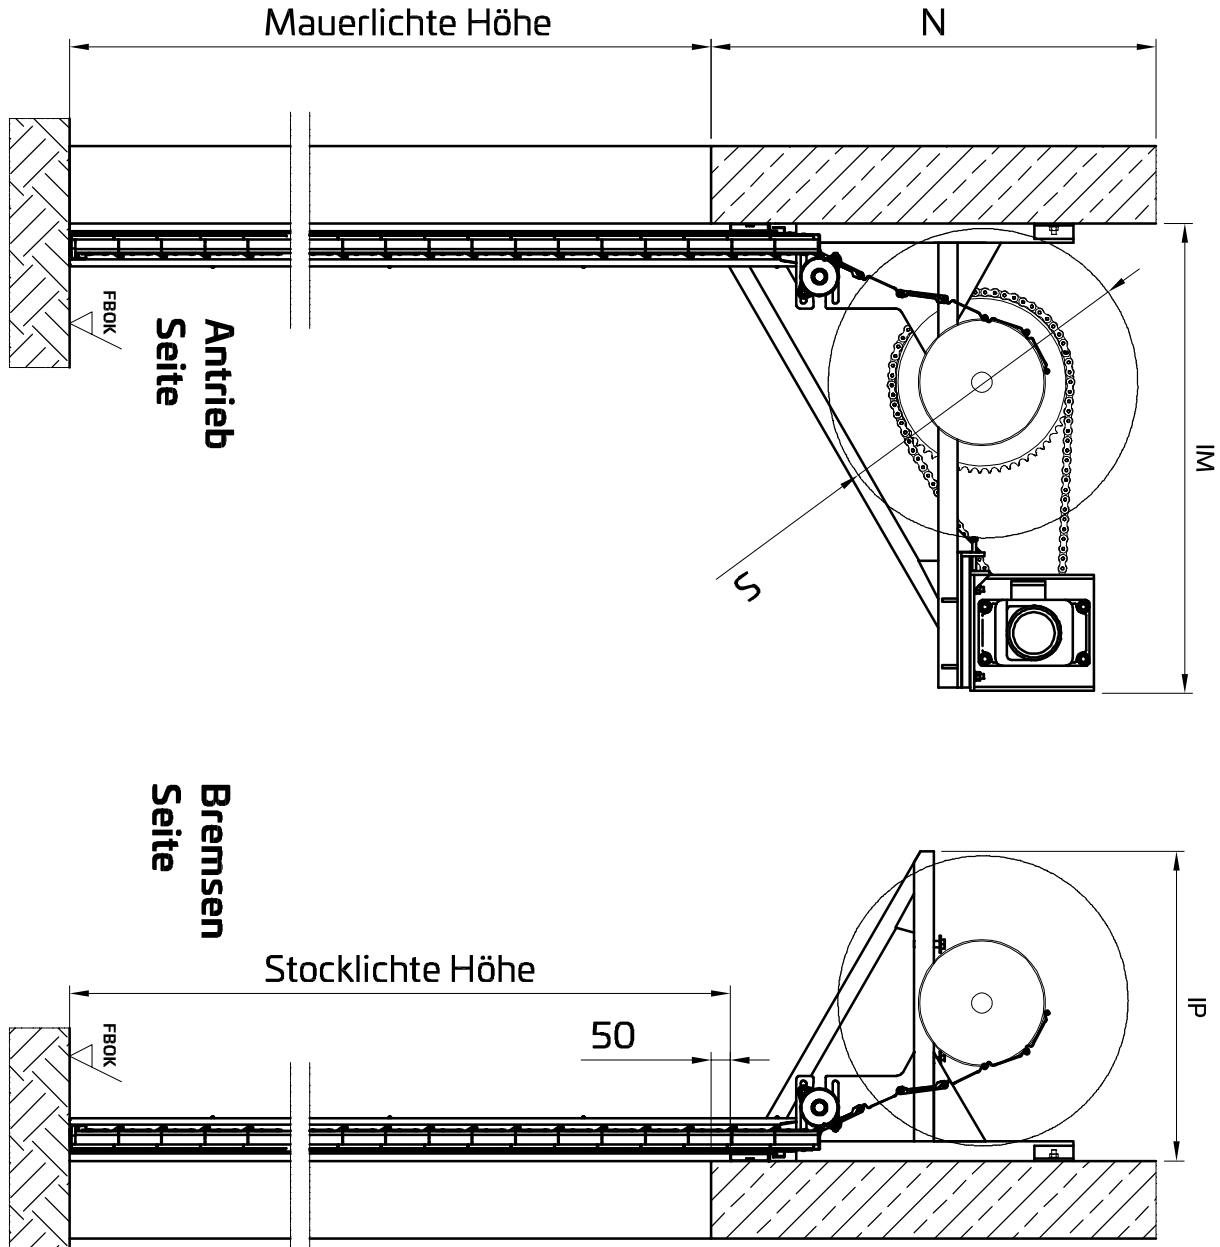

Antrieb
Seite

Bremsen
Seite

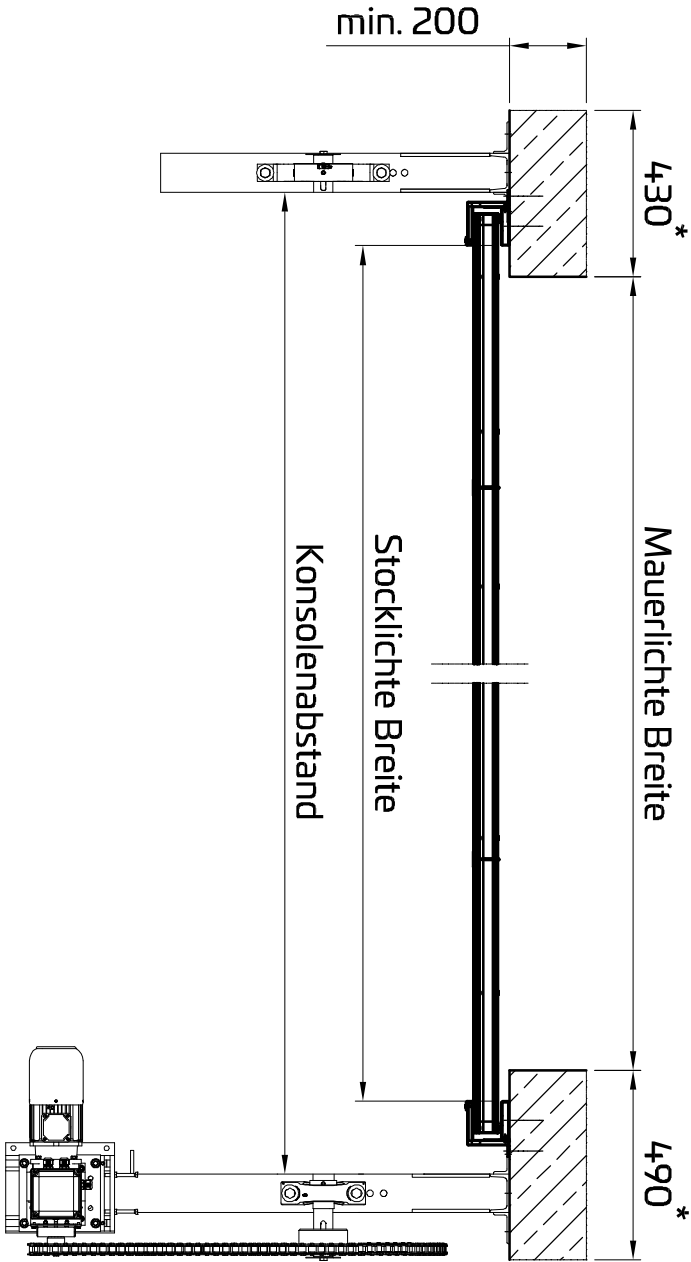


Mauerlichte Breite

Stocklichte Breite

Konsolenabstand

Detailsansicht
Schiene

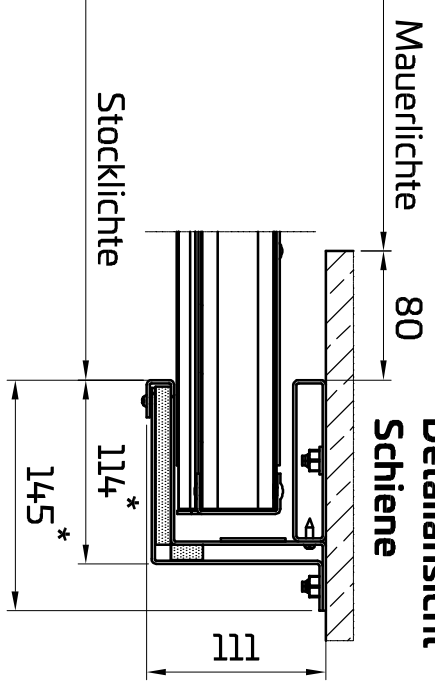

MLH	N	S (Ø)	IM	IP
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2000	1050	650	1050	900
2500	1050	700	1150	900
3000	1150	750	1150	900
3500	1150	800	1300	950
4000	1150	800	1300	950
4500	1250	850	1400	1000
5000	1250	850	1400	1000
5500	1250	900	1500	1050
6000	1250	900	1500	1050
6500	1250	900	1500	1050
7000	1350	950	1650	1110
7500	1350	950	1650	1110
8000	1350	1000	1650	1150

Planinhalt
PENEDERroll
Übersicht
EI30-EI60

PENEDER
FAST FORWARD

Antrieb rechts dargestellt
Optional Antrieb auf der linken Seite
* ab MLB > 7000: um 20mm vergrößern

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz
Ritzling 9, A-4904 Alzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // peneder.com
Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.