



Antrieb links dargestellt  
Optional Antrieb auf der rechten Seite  
\* ab MLB >8000: um 20mm vergrößern

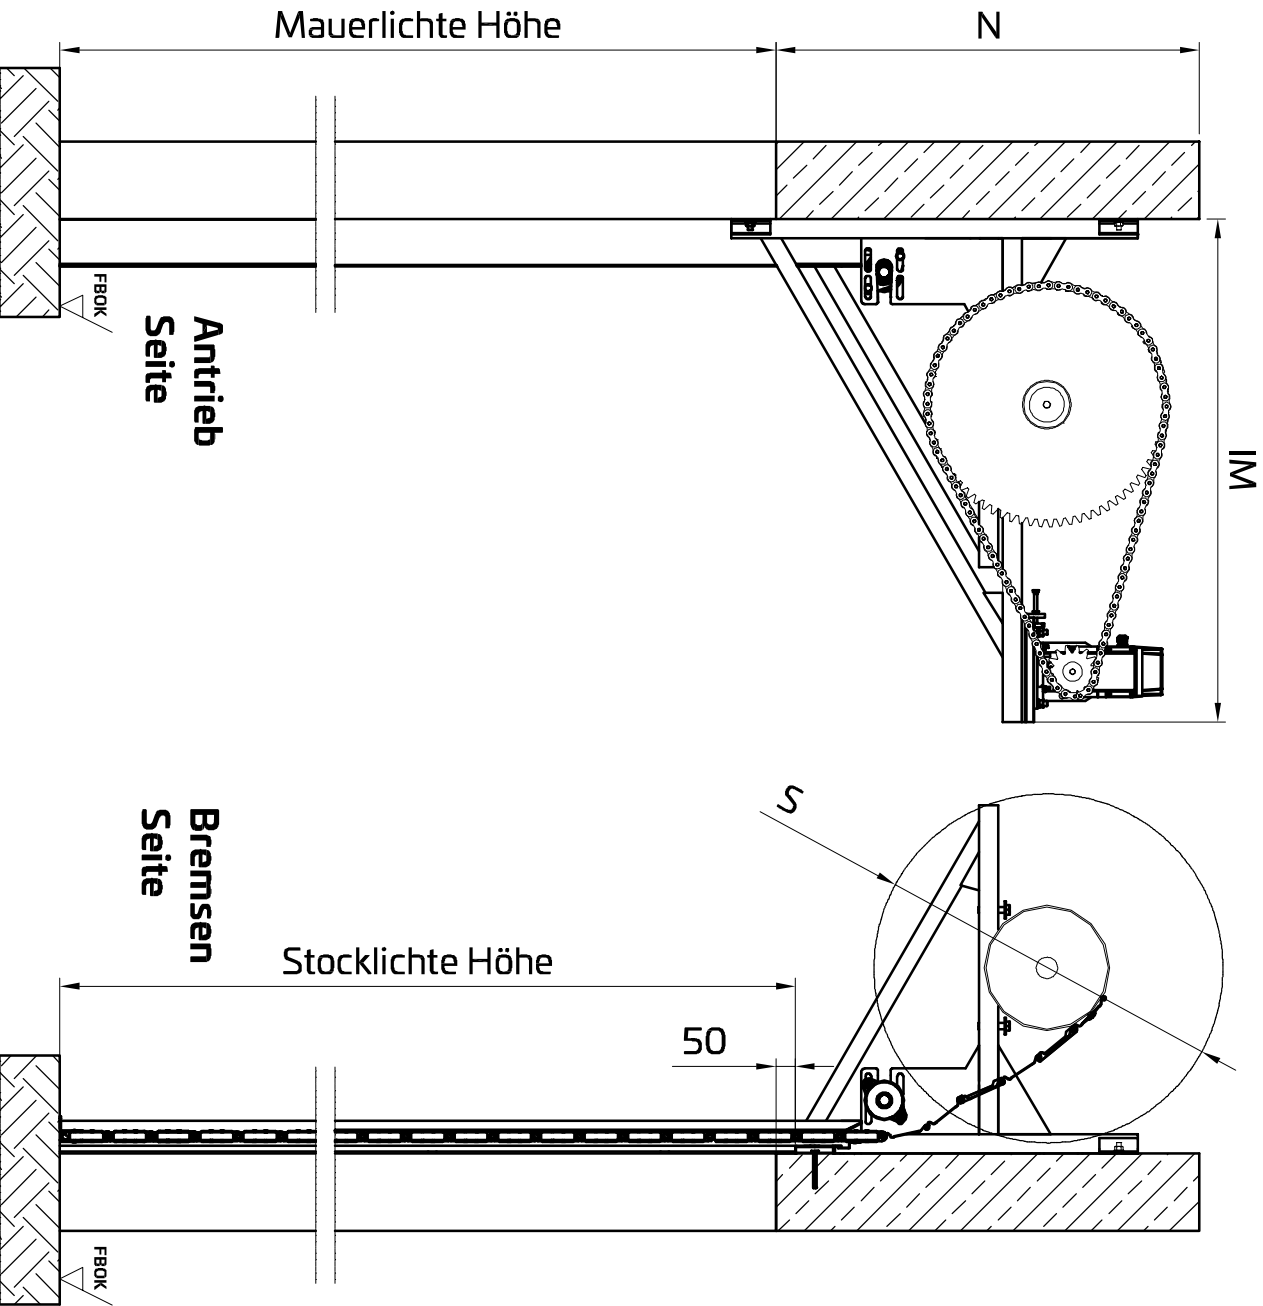

Detailsansicht  
Schiene

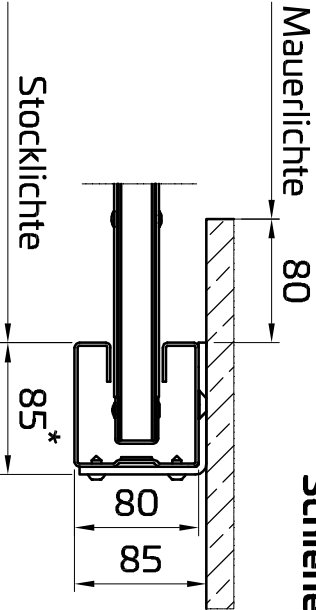

| MLH   | N    | S (Ø) | IM   |
|-------|------|-------|------|
| [mm]  | [mm] | [mm]  | [mm] |
| 2000  | 900  | 4,60  | 1110 |
| 2500  | 900  | 5,00  | 1110 |
| 3000  | 900  | 5,00  | 1110 |
| 3500  | 950  | 5,70  | 1110 |
| 4.000 | 950  | 5,70  | 1110 |
| 4.500 | 950  | 5,70  | 1110 |
| 5000  | 1050 | 6,00  | 1200 |
| 5500  | 1050 | 6,60  | 1200 |
| 6000  | 1050 | 6,60  | 1200 |
| 6500  | 1050 | 6,60  | 1200 |
| 7000  | 1050 | 6,60  | 1200 |
| 7500  | 1150 | 7,50  | 1300 |
| 8000  | 1150 | 7,50  | 1300 |

Planinhalt  
**PENEDERroll**  
**Übersicht**  
EW30-EW120

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz  
T.: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // peneder.com

**PENEDER**  
FAST FORWARD