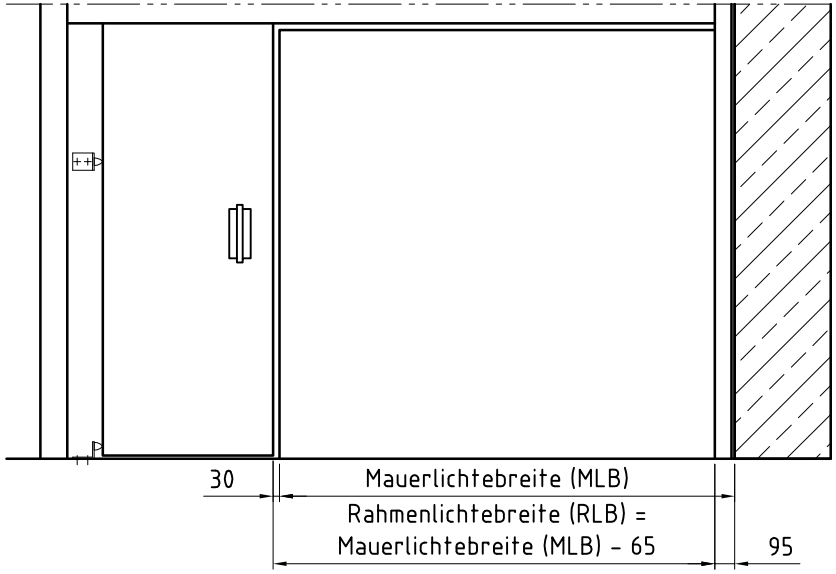

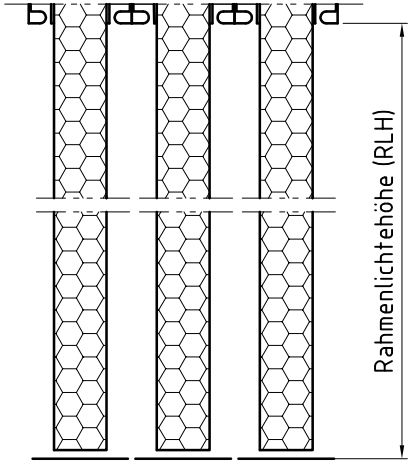

Vertikalschnitt je nach Montageart der Laufschiene
(siehe Zeichnung "Montage Laufschiene 3 fach TS")

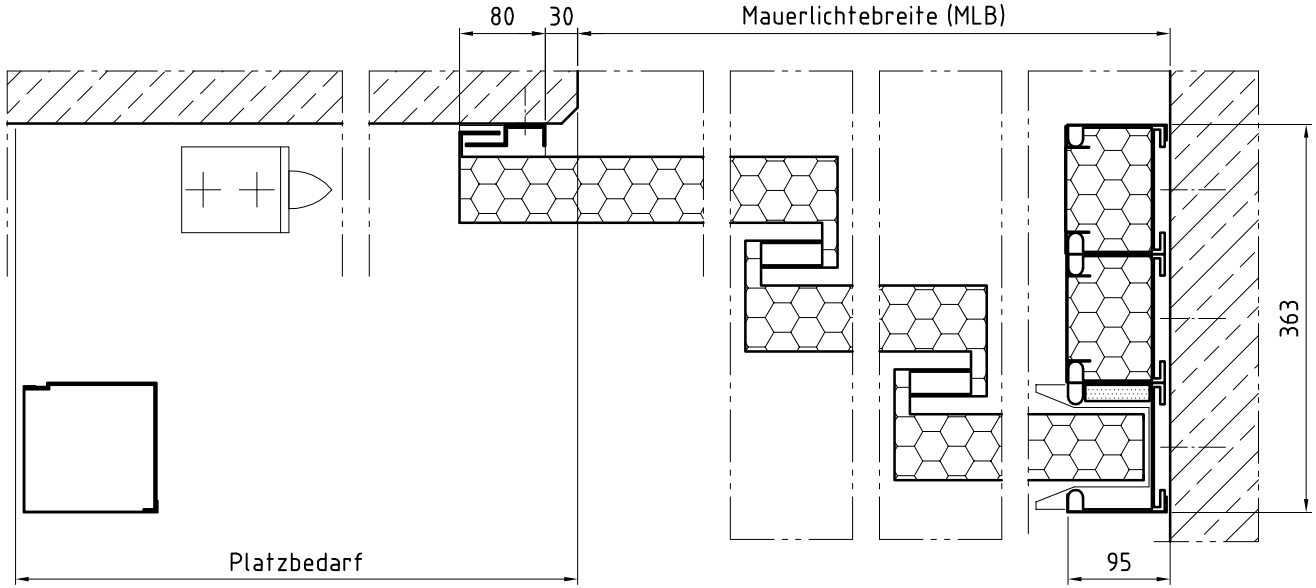

Gezeichnet Linkes Tor
Rechtes Spiegelbildlich

Ausrüstung	Platzbedarf	Breiten/Höhenverhältnis	Zus.Platzbedarf
Standardhaftmagnet	RLB/3 + 410	RLB/3 <= RLH x 2,5	Platzbedarf + 0
Haftmagnet Ex oder RM	RLB/3 + 480	RLB/3 > RLH x 2,5	Platzbedarf + 175
mit Freilaufeinrichtung:	obige Maße + 10		

Ex = Haftmagnet Explosionsgeschützt, RM = Haftmagnet mit Rückmeldekontakt

Planinhalt
Schiebetor ST30Z (EI 30)

Stumpfeinlaufend 3 fach TS

434.09.013

Gezeichnet	Datum
hamimu	29.08.2017
Projektnummer	Masstab
	1:25 (1:5)

PENEDER
FAST FORWARD

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz
Ritzling 9, A-4904 Atzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // **peneder.com**

Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.