

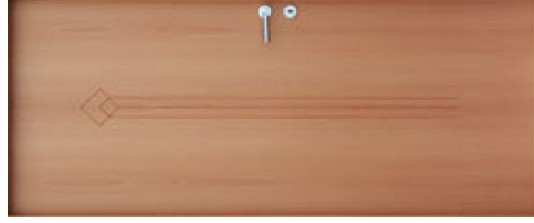
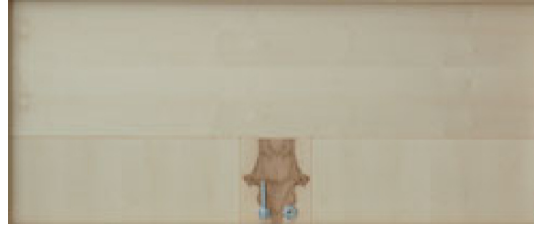


Rillenfräsung 3mm tief bei aufgedoppelter Türe


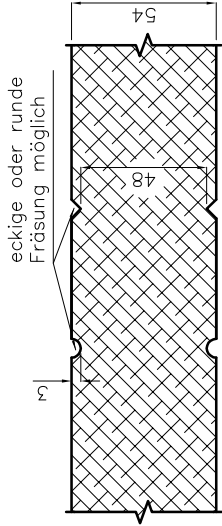


Zierleisten aufgesetzt


Zierleisten einseitig:
Bedeckung der Oberfläche bis max. 25%

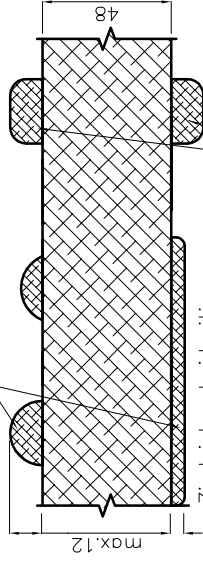

Zierleisten beidseitig:
- Symmetrie des Türblattes muß erhalten bleiben
- Masse des Türblattes darf um max. 25% vergrößert werden

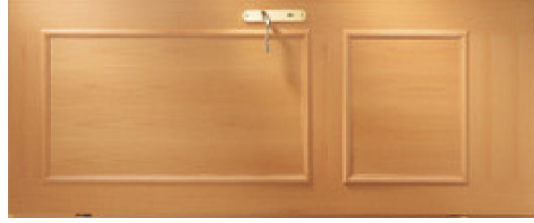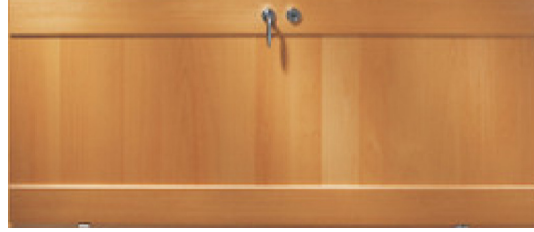




Fräsbeispiel für Muster – Füllungstür

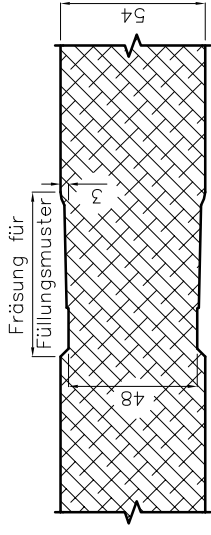

Aufdopplungen mit Ausfräsung 3mm je Seite (Frästiefe höchstens 3mm – 48mm Stärke muss beibehalten werden)



Schutzplatten aufgeschraubt oder geklebt

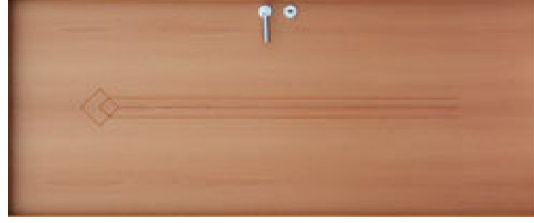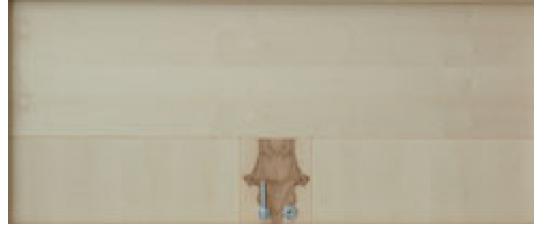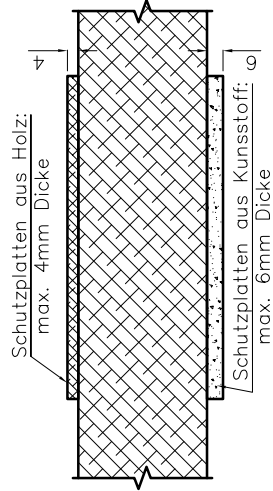

Planinhalt
H430UF/ST-1/2
Türstärke 48mm
Oberflächen
460.09.051

Gezeichnet
B. Körner
Projektnummer

Datum
10.06.2008
Maßstab
1:2

PENEDER
FAST FORWARD

Peneder Bau-Elemente GmbH // Brandschutz

Ritzling 9, A-4904 Atzbach // T: +43 50 560-0 // brandschutz@peneder.com // peneder.com

Urheberrechtsvermerk: Geistiges Eigentum der Peneder Bau-Elemente GmbH. Verwertungs- und Vervielfältigungsrechte vorbehalten.